

Megjegyzések:

Gyártás előtt a mennyiségek ellenőrzése és helyszíni méretvétel szükséges!
A gyártónak a gyártás előtt műhelytervet kell készíteni, amelyet a tervezőnek be kell mutatnia!
A tervező által készített csomópontok irányadóak, de nem gyártmánytervek!

Megjegyzés:
- A terv ±0,00 szintje = 109,93 mBf, a tervezett (és meglévő) hátsó földszinti bejárati padlóvonal síkja.

terv megnevezése:
Közösségi ház kialakítása
2011 Budakalász, Táncsics Mihály u. 1.
Hrsz.: 1716

terv típus:
Kiviteli terv - Építész tervfejezet

építtető:
**BUDAKALÁSZ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA**
2011 Budakalász Petőfi tér 1.

generál tervező:
ZACC ÉPÍTÉSZIRODA KFT.
1038 Budapest, Ürömi út 23.
tel/fax.: 36 1 872 22 12
e-mail: zacc@zaccepitesziroda.com

tervezők:

VIZER BALÁZS	É1-01-2355	_____
BORS ANDRÁS	É1-08-0452	_____
CSEH ANDRÁS	É-10-0289	_____
LASZTÓCZI PÉTER	É1-01-4453	_____

szigetelés, épületszerkezet:
SZUTOR TAMÁS É 01-4914 _____

épületgépészet:
SAMI ZINAEDDIN G-01-7975 _____

elektromosság:
BŐJTE FERENC V-13-9551 _____



vízközmű:
SZÉKELY LAJOS VZ-TEL 01-12861 _____

terv típus: Belső nyílászáró konszignáció	dátum: 2025.07.17.
tervlap megnevezése: <div>projekt fázis szakág rajz típus rajz szám revízió</div> BKH-KT-ÉP-KO-02-RKT04 Belső nyílászáró konszignáció	lépték: kiadás: KT04 revízió: RKT04

Épület: <div>Közösségi ház kialakítása</div> <div>2011 Budakalász, Táncsics Mihály u. 1.</div>				Terv: <div>Belső nyílászáró konszignáció</div>		BKH-KT-ÉP-KO-02		
				Méretarány: <div>M=1:50</div>		Dátum: 2025.07.17.		
Névleges méret		Jel	Irány	Mennyiség	Anyaga			
0,65×2,10 utólag beépíthető; tömör; kétszárnyú; ajtó								
	B06J	J	1	utólag szerelhető borovi fenyő fa átfogó tok				
0,75×2,10 utólag beépíthető; tömör; egyszárnyú; fa tokos; ajtó								
	B03B C*Sz	B	1	utólag szerelhető borovi fenyő fa átfogó tok				
	B04J C*Sz	J	1	utólag szerelhető borovi fenyő fa átfogó tok				
	B07B W Sz	B	1	utólag szerelhető borovi fenyő fa átfogó tok				
0,90×2,10 utólag beépíthető; üvegezett; egyszárnyú; fa tokos; ajtó								
	B08B	B	1	utólag szerelhető borovi fenyő fa átfogó tok				
1,00×2,10 utólag beépíthető; tömör; egyszárnyú; fa tokos; ajtó								
	B05J W C*Sz	J	1	utólag szerelhető borovi fenyő fa átfogó tok				
1,00×2,10 utólag beépíthető; üvegezett; rejtett toló; ajtó								
	B09J Sz	J	1	Vakolható rejtett tolófal tokszerkezet 10-es válaszfallap falhoz (Pl. Eclisse Unico)				
1,40×2,10 utólag beépíthető; üvegezett; kétszárnyú; fa tokos; ajtó								
	B01B	B	1	utólag szerelhető borovi fenyő fa átfogó tok				
1,50×2,10 utólag beépíthető; üvegezett; kétszárnyú; fa tokos; ajtó								
	B02J	J	1	utólag szerelhető borovi fenyő fa átfogó tok				
			9					



Épület:	Közösségi ház kialakítása 2011 Budakalász, Táncsics Mihály u. 1.	Terv: Belső nyílászáró konszignáció	BKH-KT-ÉP-KO-02	
		Méretarány: M=1:50	Dátum: 2025.07.17.	

Méret	0,65×2,10
Megnevezés nyz	utólag beépíthető; tömör; kétszárnyú; ajtó
Jel	B06J (1)
Irány	J (1)
Össz.mennyiség (db)	1
Tokvastagság	0,10
Tok anyaga	utólag szerelhető borovi fenyő fa átfogó tok
Tok felületkezelése	gyári 3 rétegű bevonatrendszer natúr lazúros felület bemutatott színminta alapján pl.: Milesi XGT1019 natúr
Szárny anyaga	40 mm vtg. üvegezett faforgácslap szárny, élkeményfa betéttel
Szárny felületkezelése	uni color CPL felülettel - tip.: Egger Zsályazöld U638 ST9
Hőátbocsátás	
Üvegezés	
Küszöb/Párkány	
Zárak, vasalatok	rendszerhez tartozó állítható pánttal pl: ROTO; PZ hengerzár betéttel; nemesacél körzozettás kilincsgarnitúrával pl: HOPPE AMSTERDAM
Kieg. átszellőző	
Kieg. fóliázás	
Kieg. ajtócsukó	
Kieg. zártip	
Nyitásmód	kézi nyitású; kétszárnyú
Megjegyzés	Gyártás előtt helyszíni méretvétel és mennyiségek ellenőrzése szükséges, a gyártási méretek a felmérés alapján meghatározandók!; Beépítéshez szükséges összes kiegészítő elemmel (rögzítés, tömítés, kiváltás)
Ütem megjelölés	

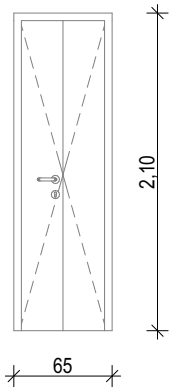3D hátulnézet	
Alaprajzi nézet	



Épület:	Közösségi ház kialakítása 2011 Budakalász, Táncsics Mihály u. 1.	Terv: Belső nyílászáró konszignáció	BKH-KT-ÉP-KO-02	
		Méretarány: M=1:50	Dátum: 2025.07.17.	

Méret	0,75×2,10
Megnevezés nyz	utólag beépíthető; tömör; egyszárnyú; fa tokos; ajtó
Jel	B03B C*Sz (1) B04J C*Sz (1)
Irány	B (1) J (1)
Össz.mennyiség (db)	2
Tokvastagság	0,10
Tok anyaga	utólag szerelhető borovi fenyő fa átfogó tok
Tok felületkezelése	gyári 3 rétegű bevonatrendszer natúr lazúros felület bemutatott színminta alapján pl.: Milesi XGT1019 natúr
Szárny anyaga	40 mm vtg. üvegezett faforgácslap szárny, élkeményfa betéttel
Szárny felületkezelése	uni color CPL felülettel - tip.: Egger Zsályazöld U638 ST9
Hőátbocsátás	
Üvegezés	
Küszöb/Parkány	
Zárak, vasalatok	rendszerhez tartozó állítható pánttal pl: ROTO; BB normál zárral; nemesacél körrozettás kilincsgarnitúrával pl: HOPPE AMSTERDAM
Kieg. átszellőző	Sz - 2cm átszellőző rés padlóvonal felett
Kieg. fóliázás	
Kieg. ajtócsukó	C* - pánt ellenoldali hidraulikus ajtóbehúzó, 90-ban rögzíthető, max 20kN húzóerővel
Kieg. zártip	
Nyitásmód	kézi nyitású
Megjegyzés	Gyártás előtt helyszíni méretvétel és mennyiségek ellenőrzése szükséges, a gyártási méretek a felmérés alapján meghatározandók!; Beépítéshez szükséges összes kiegészítő elemmel (rögzítés, tömítés, kiváltás)
Ütem megjelölés	

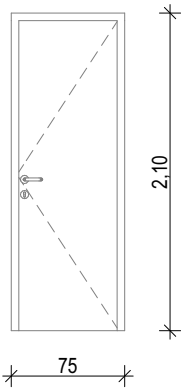3D hátulnézet	
Alaprajzi nézet	



Épület:	Közösségi ház kialakítása 2011 Budakalász, Táncsics Mihály u. 1.	Terv: Belső nyílászáró konszignáció	BKH-KT-ÉP-KO-02	
		Méretarány: M=1:50	Dátum: 2025.07.17.	

Méret	0,75×2,10
Megnevezés nyz	utólag beépíthető; tömör; egyszárnyú; fa tokos; ajtó
Jel	B07B W Sz (1)
Irány	B (1)
Össz.mennyiség (db)	1
Tokvastagság	0,10
Tok anyaga	utólag szerelhető borovi fenyő fa átfogó tok
Tok felületkezelése	gyári 3 rétegű bevonatrendszer natúr lazúros felület bemutatott színminta alapján pl.: Milesi XGT1019 natúr
Szárny anyaga	40 mm vtg. üvegezett faforgácslap szárny, élkeményfa betéttel
Szárny felületkezelése	uni color CPL felülettel - tip.: Egger Zsályazöld U638 ST9
Hőátbocsátás	
Üvegezés	
Küszöb/Párkány	
Zárak, vasalatok	rendszerhez tartozó állítható pánttal pl: ROTO; WC zárral; nemesacél körrozettás kilincsgarnitúrával pl: HOPPE AMSTERDAM
Kieg. átszellőző	Sz - 2cm átszellőző rés padlóvonal felett
Kieg. fóliázás	
Kieg. ajtócsukó	
Kieg. zártip	W - WC zár
Nyitásmód	kézi nyitású
Megjegyzés	Gyártás előtt helyszíni méretvétel és mennyiségek ellenőrzése szükséges, a gyártási méretek a felmérés alapján meghatározandók!; Beépítéshez szükséges összes kiegészítő elemmel (rögzítés, tömítés, kiváltás)
Ütem megjelölés	

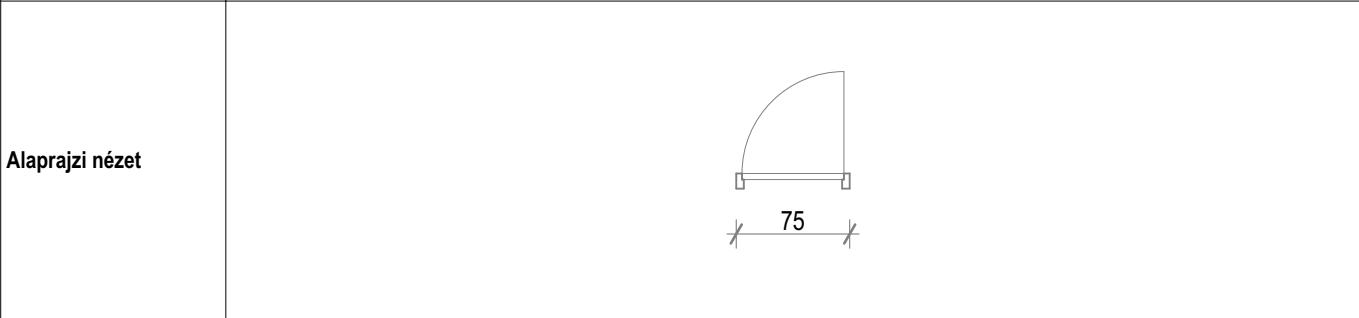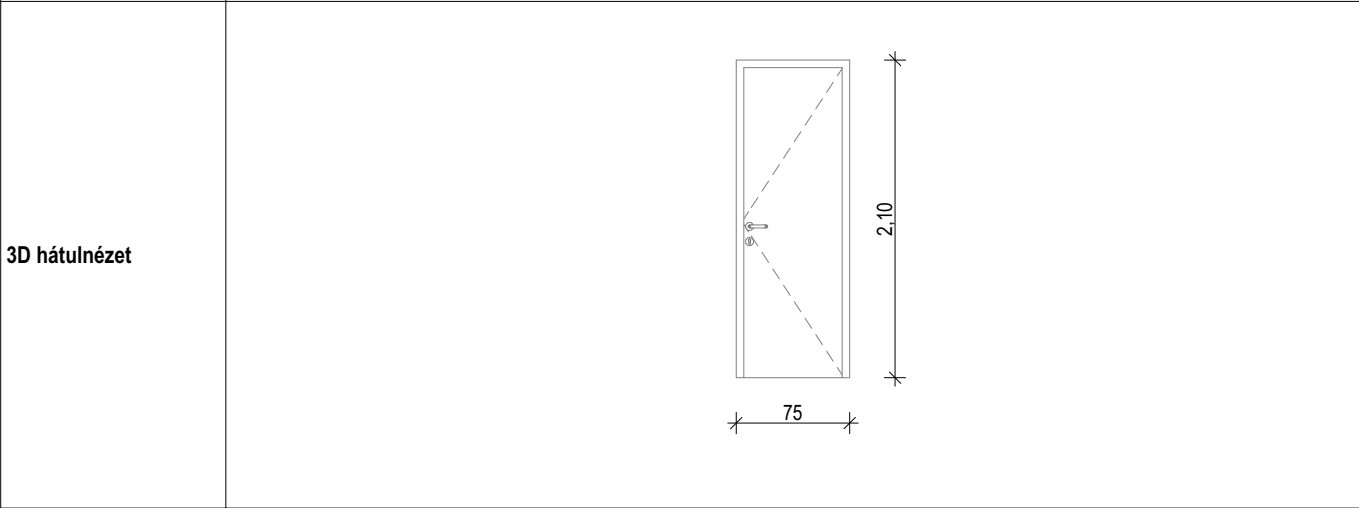



Épület:	Közösségi ház kialakítása 2011 Budakalász, Táncsics Mihály u. 1.	Terv: Belső nyílászáró konszignáció	BKH-KT-ÉP-KO-02	
		Méretarány: M=1:50	Dátum: 2025.07.17.	

Méret	0,90×2,10
Megnevezés nyz	utólag beépíthető; üvegezett; egyszárnyú; fa tokos; ajtó
Jel	B08B (1)
Irány	B (1)
Össz.mennyiség (db)	1
Tokvastagság	0,10
Tok anyaga	utólag szerelhető borovi fenyő fa átfogó tok
Tok felületkezelése	gyári 3 rétegű bevonatrendszer natúr lazúros felület bemutatott színminta alapján pl.: Milesi XGT1019 natúr
Szárny anyaga	40 mm vtg. üvegezett faforgácslap szárny, élkeményfa betéttel
Szárny felületkezelése	uni color CPL felülettel - tip.: Egger Zsályazöld U638 ST9
Hőátbocsátás	
Üvegezés	biztonsági fóliával ragasztott sík üvegezés; belátásgátló savmart felülettel
Küszöb/Párkány	
Zárak, vasalatok	rendszerhez tartozó állítható pánttal pl: ROTO; PZ hengerzár betéttel; nemesacél körzetzás kilincsgarnitúrával pl: HOPPE AMSTERDAM
Kieg. átszellőző	
Kieg. fóliázás	
Kieg. ajtócsukó	
Kieg. zártip	
Nyitásmód	kézi nyitású
Megjegyzés	Gyártás előtt helyszíni méretvétel és mennyiségek ellenőrzése szükséges, a gyártási méretek a felmérés alapján meghatározandók!; Beépítéshez szükséges összes kiegészítő elemmel (rögzítés, tömítés, kiváltás)
Ütem megjelölés	

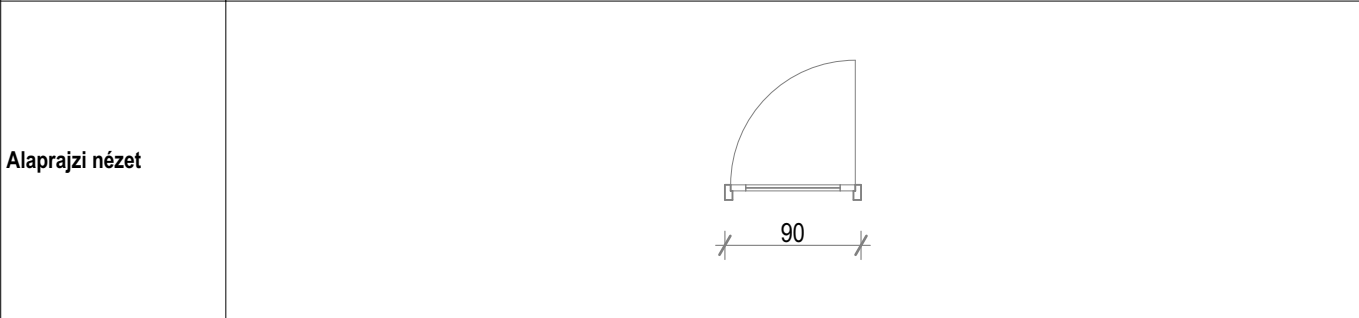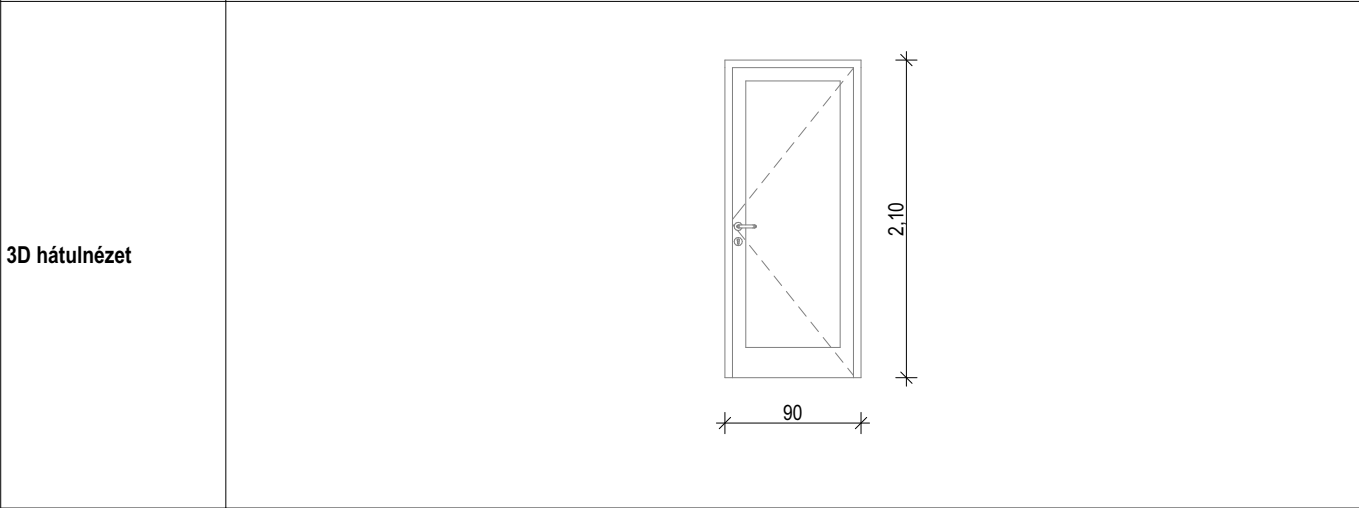



Épület:	Közösségi ház kialakítása 2011 Budakalász, Táncsics Mihály u. 1.	Terv: Belső nyílászáró konszignáció	BKH-KT-ÉP-KO-02	
		Méretarány: M=1:50	Dátum: 2025.07.17.	

Méret	1,00×2,10
Megnevezés nyz	utólag beépíthető; tömör; egyszárnyú; fa tokos; ajtó
Jel	B05J W C*Sz (1)
Irány	J (1)
Össz.mennyiség (db)	1
Tokvastagság	0,10
Tok anyaga	utólag szerelhető borovi fenyő fa átfogó tok
Tok felületkezelése	gyári 3 rétegű bevonatrendszer natúr lazúros felület bemutatott színminta alapján pl.: Milesi XGT1019 natúr
Szárny anyaga	40 mm vtg. üvegezett faforgácslap szárny, élkeményfa betéttel
Szárny felületkezelése	uni color CPL felülettel - tip.: Egger Zsályazöld U638 ST9
Hőátbocsátás	
Üvegezés	
Küszöb/Párkány	
Zárak, vasalatok	rendszerhez tartozó állítható pánntal pl: ROTO; WC zárral; nemesacél körrozettás kilincsgarnitúrával pl: HOPPE AMSTERDAM
Kieg. átszellőző	Sz - 2cm átszellőző rés padlóvonal felett
Kieg. fóliázás	
Kieg. ajtócsukó	C* - pánt ellenoldali hidraulikus ajtóbehúzó, 90-ban rögzíthető, max 20kN húzóerővel
Kieg. zártip	W - WC zár
Nyitásmód	kézi nyitású; min. 90cm tiszta nyílásmérettel
Megjegyzés	Gyártás előtt helyszíni méretvétel és mennyiségek ellenőrzése szükséges, a gyártási méretek a felmérés alapján meghatározandók!; Beépítéshez szükséges összes kiegészítő elemmel (rögzítés, tömítés, kiváltás)
Ütem megjelölés	

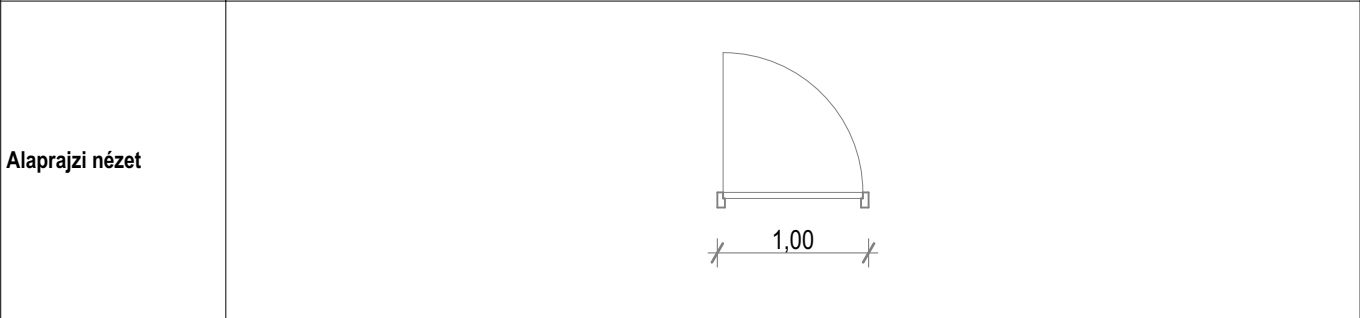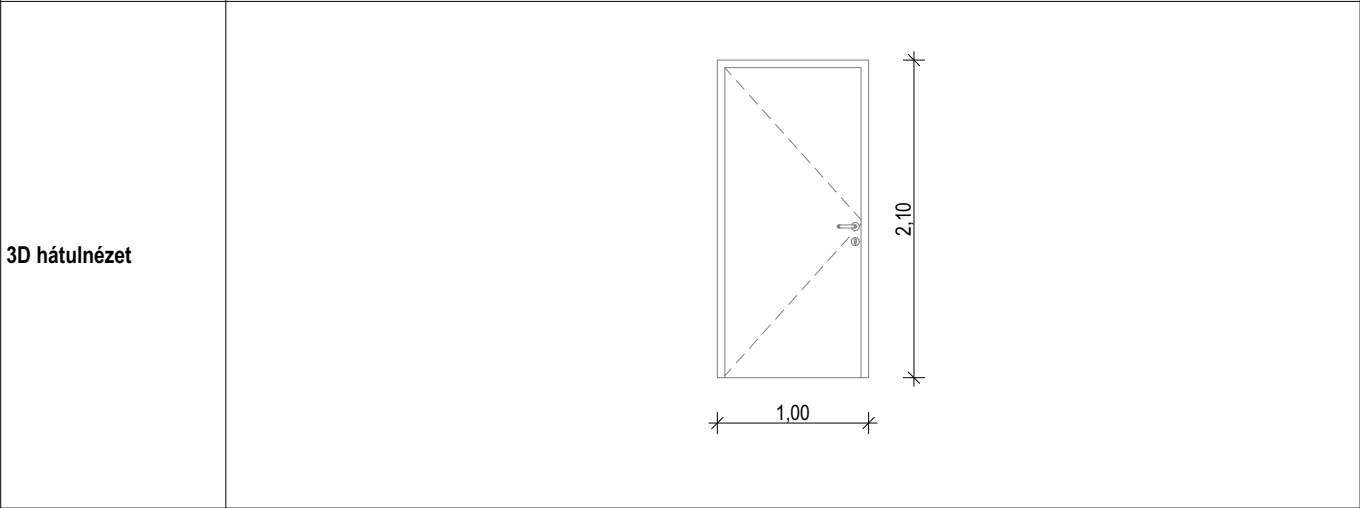



Épület:	Közösségi ház kialakítása 2011 Budakalász, Táncsics Mihály u. 1.	Terv:	Belső nyílászáró konszignáció	BKH-KT-ÉP-KO-02
		Méretarány:	M=1:50	Dátum: 2025.07.17.

Méret	1,00×2,10
Megnevezés nyz	utólag beépíthető; üvegezett; rejtett toló; ajtó
Jel	B09J Sz (1)
Irány	J (1)
Össz.mennyiség (db)	1
Tokvastagság	0,10
Tok anyaga	Vakolható rejtett tolófal tokszerkezet 10-es válaszfallap falhoz (Pl. Eclipse Unico)
Tok felületkezelése	gyártmány tok, gyári felületkezeléssel, vakolva, a fallal azonos felülettel
Szárny anyaga	40 mm vtg. üvegezett faforgácslap szárny, élkeményfa betéttel
Szárny felületkezelése	uni color CPL felülettel - tip.: Egger Zsályazöld U638 ST9
Hőátbocsátás	
Üvegezés	biztonsági fóliával ragasztott sík üvegezés
Küszöb/Párkány	
Zárak, vasalatok	rendszerhez tartozó tolóajtó vasalat, HOPPE AMSTERDAM nemesacél süllyesztett kilincsgarnitúrával
Kieg. átszellőző	Sz - 2cm átszellőző rés padlóvonal felett
Kieg. fóliázás	
Kieg. ajtócsukó	
Kieg. zártip	
Nyitásmód	kézi nyitású
Megjegyzés	Gyártás előtt helyszíni méretvétel és mennyiségek ellenőrzése szükséges, a gyártási méretek a felmérés alapján meghatározandók!; Beépítéshez szükséges összes kiegészítő elemmel (rögzítés, tömítés, kiváltás)
Ütem megjelölés	

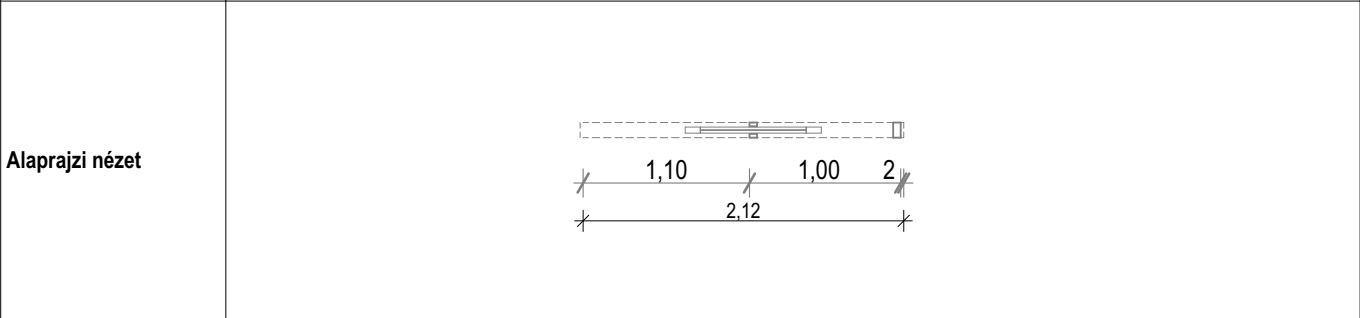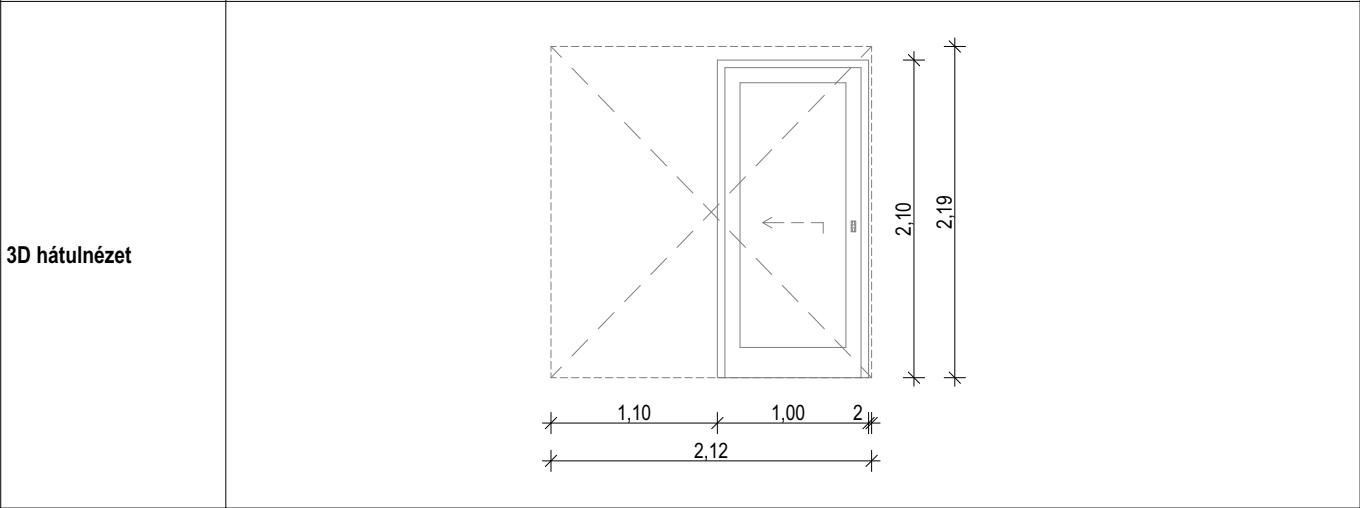

Épület:	Közösségi ház kialakítása 2011 Budakalász, Táncsics Mihály u. 1.	Terv: Belső nyílászáró konszignáció	BKH-KT-ÉP-KO-02
		Méretarány: M=1:50	Dátum: 2025.07.17.

Méret	1,40×2,10
Megnevezés nyz	utólag beépíthető; üvegezett; kétszárnyú; fa tokos; ajtó
Jel	B01B (1)
Irány	B (1)
Össz.mennyiség (db)	1
Tokvastagság	0,10
Tok anyaga	utólag szerelhető borovi fenyő fa átfogó tok
Tok felületkezelése	gyári 3 rétegű bevonatrendszer natúr lazúros felület bemutatott színminta alapján pl.: Milesi XGT1019 natúr
Szárny anyaga	40 mm vtg. üvegezett faforgácslap szárny, élkeményfa betéttel
Szárny felületkezelése	uni color CPL felülettel - tip.: Egger Zsályazöld U638 ST9
Hőátbocsátás	
Üvegezés	biztonsági fóliával ragasztott sík üvegezés
Küszöb/Párkány	
Zárak, vasalatok	rendszerhez tartozó állítható pánttal pl: ROTO; PZ hengerzár betéttel; nemesacél körzettás kilincsgarnitúrával pl: HOPPE AMSTERDAM
Kieg. átszellőző	
Kieg. fóliázás	
Kieg. ajtócsukó	
Kieg. zártip	
Nyitásmód	kézi nyitású; főszárny nyíló; min. 90cm tiszta nyílásmérettel
Megjegyzés	Gyártás előtt helyszíni méretvétel és mennyiségek ellenőrzése szükséges, a gyártási méretek a felmérés alapján meghatározandók!; Nyíló főszárny min. 90 cm szabad nyílásmérettel!; Beépítéshez szükséges összes kiegészítő elemmel (rögzítés, tömítés, kiváltás)
Ütem megjelölés	

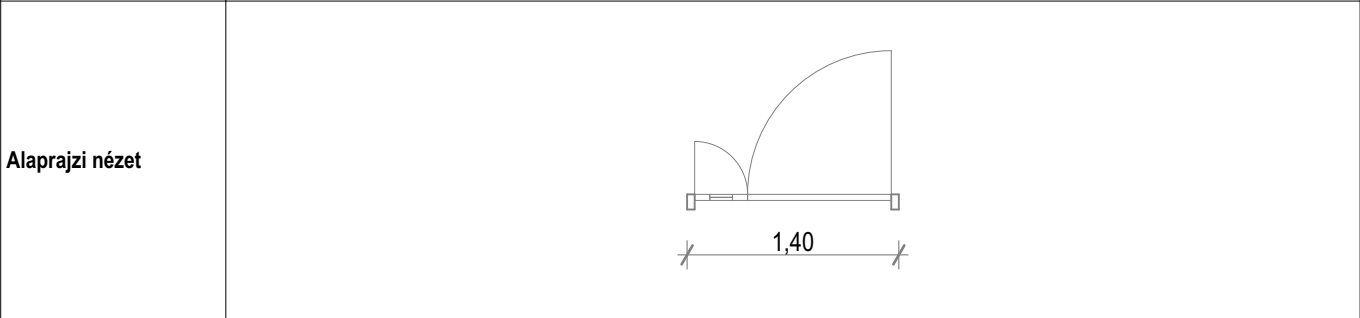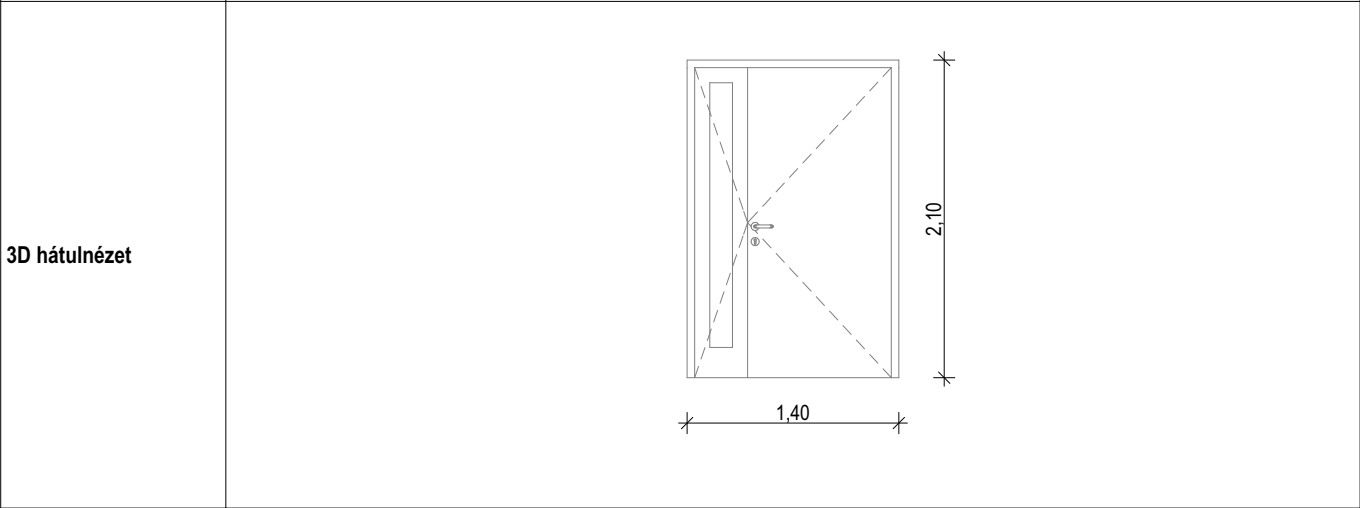

Épület:	Közösségi ház kialakítása 2011 Budakalász, Táncsics Mihály u. 1.	Terv: Belső nyílászáró konszignáció	BKH-KT-ÉP-KO-02
		Méretarány: M=1:50	Dátum: 2025.07.17.

Méret	1,50×2,10
Megnevezés nyz	utólag beépíthető; üvegezett; kétszárnyú; fa tokos; ajtó
Jel	B02J (1)
Irány	J (1)
Össz.mennyiség (db)	1
Tokvastagság	0,10
Tok anyaga	utólag szerelhető borovi fenyő fa átfogó tok
Tok felületkezelése	gyári 3 rétegű bevonatrendszer natúr lazúros felület bemutatott színminta alapján pl.: Milesi XGT1019 natúr
Szárny anyaga	40 mm vtg. üvegezett faforgácslap szárny, élkeményfa betéttel
Szárny felületkezelése	uni color CPL felülettel - tip.: Egger Zsályazöld U638 ST9
Hőátbocsátás	
Üvegezés	biztonsági fóliával ragasztott sík üvegezés
Küszöb/Párkány	burkolatváltó profil a csukott ajtólap takart vonalában
Zárak, vasalatok	rendszerhez tartozó állítható pánttal pl: ROTO; PZ hengerzár betéttel; nemesacél körzöttás kilincsgarnitúrával pl: HOPPE AMSTERDAM
Kieg. átszellőző	
Kieg. fóliázás	
Kieg. ajtócsukó	
Kieg. zártip	
Nyitásmód	kézi nyitású; főszárny nyíló; min. 90cm tiszta nyílásmérettel
Megjegyzés	Gyártás előtt helyszíni méretvétel és mennyiségek ellenőrzése szükséges, a gyártási méretek a felmérés alapján meghatározandók!; Nyíló főszárny min. 90 cm szabad nyílásmérettel!; Beépítéshez szükséges összes kiegészítő elemmel (rögzítés, tömítés, kiváltás)
Ütem megjelölés	

