

TERMÉKADATLAP

Outdoor Essential 255mm 18W 830 White

OUTDOOR ESSENTIAL | Essential kültéri lámpatestek alapvető felhasználásra



Alkalmazási területek

- Kültér
- Teraszok, erkélyek
- Bejáratvilágítás
- Általános megvilágítás

Termékelőnyök

- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- Homogén fényeloszlás
- Díszítő falvilágítás

Termékjellemzők

- Világos és funkcionális kültéri LED-lámpatestek
- Védelem típusa: IP44

MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	18,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	95,000 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	89
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	40
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	112
Teljesítménytényező (λ)	> 0,5
Teljes harmonikus torzítás	< 130 %
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Integrált LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	1350 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	1950 lm
Fényhasznosítás	75 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
Villogás mértékegysége (Pst LM)	1 %
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	0.4
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Sugárzási szög	120 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	255,00 mm
Magasság	70,00 mm
Product weight	320,00 g

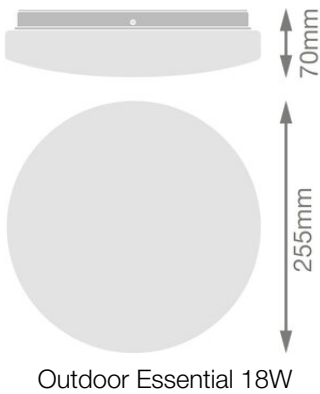

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Acél
Burkolat anyag	Polimetil-metakrilát (PMMA)
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...40 °C
Csatlakozás típusa	Kábel, 2 pólusú
Védelem típusa	IP44
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	20000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	20000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)





TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	A végfelhasználó

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	Outdoor Essential
	Jogi információk	Outdoor Essential
	Megfelelőségi nyilatkozatok	Outdoor Essential
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	Outdoor Essential

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4099854224898	Hajtogatott doboz 1	77 mm x 262 mm x 266 mm	485.00 g	5.37 dm ³
4099854224904	Shipping box 8	545 mm x 327 mm x 295 mm	4668.00 g	52.57 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.